





Connexion Wi-Fi entre un téléphone cellulaire et un carnet TSC3 avec Laird Connection Manager





Connexion Wi-Fi carnet TSC3 et Laird Connection Manager **Cansel**

- Activer le partage de connexion dans votre téléphone cellulaire.
- S'assurer que le partage de connexion se fasse également par Wi-Fi.
- Valider le nom de la connexion réseau et le mot de passe.

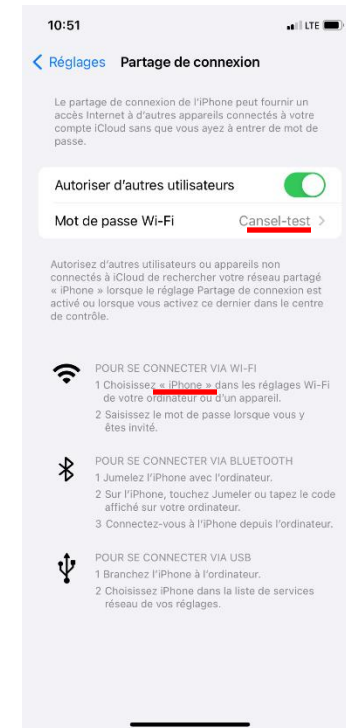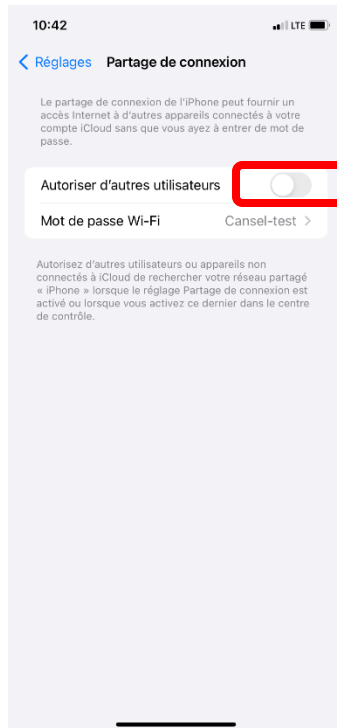





Connexion Wi-Fi carnet TSC3 et Laird Connection Manager **Cansel**

- Dans le menu Paramètres, sous l'onglet Connexions:
- Dans le gestionnaire sans-fil du carnet TSC3, activer la connexion Wi-Fi.
- Dans Laird Connection Manager, activer également la connexion Wi-Fi.






- Lorsque la connexion Wi-Fi est activée, cliquer sur «Scan» pour afficher les réseaux disponibles.
- Sélectionner le réseau désiré et entrer le mot de passe lorsque demandé.

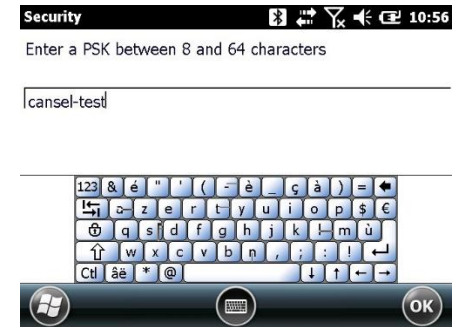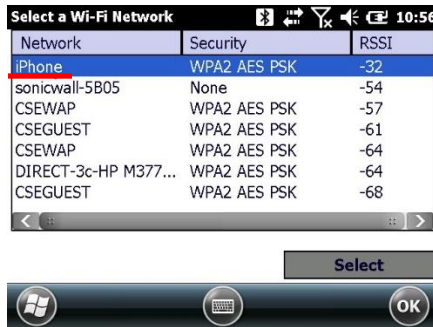




- Après avoir entrer le mot de passe, cliquer sur Oui pour activer le profil.
- Pour valider la stabilité de la connexion et la force du signal reçu, cliquer sur «Status».

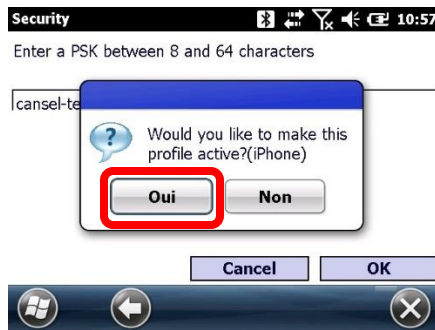





- Dans le menu «Status», si vous ne voyez pas de IP, de force de signal et que le statut indique «Not associated», il est possible que la connexion soit mal établie.
- Dans les prochaines étapes, nous tenterons de résoudre la problématique de connexion.

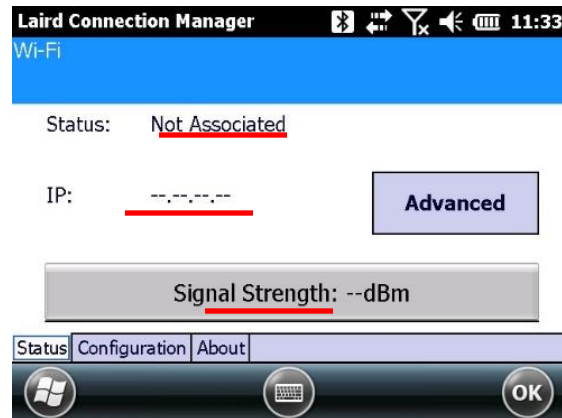




- Dans Laird Connexion Manager, choisir le profil de connexion désiré.
- Cliquer sur «Profiles» pour valider les paramètres de connexion.
- Au besoin, vous pouvez retaper le mot de passe (PSK) et valider les paramètres de chiffrement et d'authentification qui devrait correspondre au réseau choisi lors du «Scan».

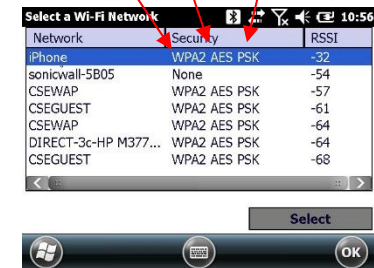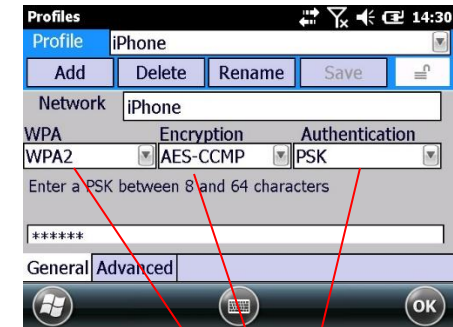




- Dans le menu «Status», après avoir validé les informations de connexion, si vous ne voyez pas de IP, de force de signal et que le statut indique «Not associated».
- Vous pouvez tenter de redémarrer le carnet TSC3 en appuyant longtemps sur le bouton «power» et relâcher le bouton avant la fin du décompte.
- Cliquer ensuite sur «Reset» pour redémarrer le carnet.

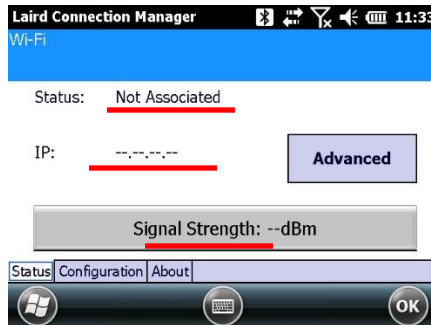

Release power button to use menu.

Continue to hold power button to reset in

⚠ 2 SECONDS!

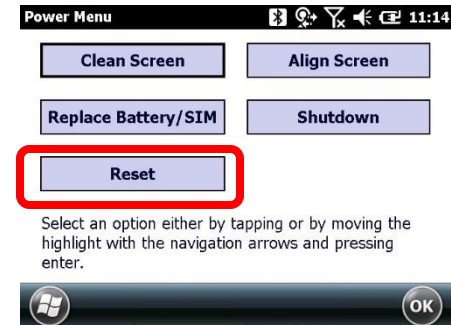




Connexion Wi-Fi carnet TSC3 et Laird Connection Manager **Cansel**

- Retenter de se connecter au Wi-Fi du cellulaire, dans le menu Paramètres, sous l'onglet Connexions:
- Dans le gestionnaire sans-fil du carnet TSC3, activer la connexion Wi-Fi.
- Dans Laird Connection Manager, activer également la connexion Wi-Fi.





- Dans Laird Connexion Manager, choisir le profil de connexion désiré.
- Cliquer sur «Status» pour valider l'état de connexion.
- Si la connexion est établie adéquatement, la connexion devrait être continue, afficher une adresse IP et avoir une force de signal forte (vert).





Contactez-nous

Can-Learn



e-Learning

E-Learning@Cansel.ca

Support: 1.800.357.0561

support@cansel.ca

